

政府采购合同

甲方：鄂托克旗公用事业服务中心

地址：鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇

乙方：江苏环球环境工程集团有限公司

地址：宜兴市和桥镇南新人民北路30号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及乌兰镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站增加处理设备项目（设计施工一体化）项目ESZCEQS-C-G-240019（政府采购项目备案编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、项目基本情况

（一）根据磋商文件及成交结果公告，乙方向甲方提供乌兰镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站增加处理设备项目（设计施工一体化）施工。

（二）项目的分类、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见招投标清单。

二、工程建设计划及相应的工期要求

安装：合同签订后45个日历天内完工开始调试。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

1. 本项目用电设施安装、施工、管理需符合国家用电安全相关规范、制度。

2. 实施效果及范围符合招标文件要求及投标文件承诺的效果，实施期限符合招标文件要求。

3. 项目安装调试完成运行后，甲方验收合格。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为叁佰贰拾壹万伍仟元整（大写）3215000元（小写）。

六、付款时间及条件

(一) 付款方式：1期：支付比例97%，项目验收合格后支付合同金额的97%；2期：支付比例3%，质保期满后支付剩余3%质保金。

(二) 验收要求：1期设计要求的质量标准：满足设计方案、施工图设计相关规定和规范要求；施工要求的标准：符合国家质量验收标准的合格工程。

(三) 乙方账户信息

乙方名称：江苏环球环境工程集团有限公司

开户银行：建设银行宜兴和桥支行

银行账号：32001616262050071873

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方施工安全、材料及设施设备质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定；如乙方在响应文件及磋商过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证；同时符合国家相应法律法规要求。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额/的承担违约责任。延期达到日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任; 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付工程的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的3%承担违约责任。延期达到10日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应工程款, 并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四) 乙方交付的工程及设施设备, 服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的, 甲方有权拒付相应的工程款, 并要求乙方支付合同总金额3%的违约金。违约金不足以赔偿损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额1%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任; 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在3天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式(二)解决:

- (一) 提交仲裁委员会仲裁。
- (二) 向鄂托克旗人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式陆份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、各执二份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1. 工程清单(双方应盖章确认)
- 2. 乙方出具的报价单(函)
- 3. 成交结果公告及成交通知书

- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜。

乙方必须制定保证人身安全、设备设施正常运行相关的安全制度，同时配备相应的人员及救援设备。乙方对施工期间期间发生的安全事故承担全部责任。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。


甲方名称：（章）
甲方法定代表人
或负责人：（签字）

2024年5月28日



乙方名称：（章）
乙方法定代表人
或负责人：（签字）

2024年5月28日



三、分项报价表

(一) 货物

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号: ESZCEQS-C-G-240019

项目名称: 乌兰镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站增加处理设备项目（设计施工一体化）

包号: 第1包

供应商名称: 江苏环球环境工程集团有限公司

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	调节池提升泵	耐腐蚀自吸泵, Q=2m ³ /h, H=20m, N=0.75kw, 过流材质 FRPP, 1月1备	美宝	宜兴	美宝环保设备有限公司宜兴分厂	2500	2台	5000
1-2	2	篮式过滤器	处理能力: 5m ³ /h, 过滤精度 200μm, 材质: SS316	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	6000	2台	12000
1-3	3	水解反应器	Φ4.0*H7.0m, HRT≈48h, 配套布水装置、集水系统及排泥系统附件及本体管道, 材质: 碳钢内衬三布五油玻璃钢防腐+外部保温	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	215000	1座	215000
1-4	4	水解生物填料	装填高度 3000mm, 改性 PP	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	350	30m ³	10500

1-5	5	水解反应器循环水泵	Q=15m ³ /h, H=12m, N=1.5kw, 过流材质 SS316, 1用1备	凯泉	上海	集团有限公司	5500	2台	11000
1-6	6	一级反硝化反应器	Φ6.0*H6.5m, HRT≈100h, 设计污泥浓度 5000mg/L, 设计总氮负荷 0.05kgTN/kgMLSS·d, 材质: 碳钢内衬三布五油玻璃钢防腐+外部保温	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	318000	1座	318000
1-7	7	一级反硝化反应器潜水搅拌机	N=2.2kw, 液下部件 SS316	南京蓝深	南京	蓝深集团股份有限公司	15000	2台	30000
1-8	8	一级硝化反应器	Φ6.0*H6.5m, HRT≈100h, 材质: 碳钢内衬三布五油玻璃钢防腐+外部保温	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	318000	1座	318000
1-9	9	硝化池曝气系统	射流式, PP	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	22000	1套	22000
1-10	10	射流循环泵	Q=60m ³ /h, H=10m, N=4.0kw, 过流材质 SS316, 1用1备	凯泉	上海	上海凯泉泵业(集团)有限公司	8200	2台	16400
1-11	11	曝气风机	BK5003, 风量 3.96m ³ /min, 风压 0.04Mpa, N=7.5kw, 1用1备	百事德	宜兴	百事德机械(江苏)有限公司	15500	2台	31000
1-12	12	二级反硝化反应器	Φ4.0*H6.0m, HRT≈42h, 材质: 碳钢内衬三布五油玻璃钢防腐+外部保温	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	195000	1座	195000

1-13	13	二级反硝化反应器潜水搅拌机	品牌	南京蓝深	南京	蓝深集团有限公司	18000	1台	18000
1-14	14	TMBR进水泵	Q=20m ³ /h, H=30m, N=7.5kw, 过流材质 SS316, 1用1备	凯泉	上海	上海凯泉泵业(集团)有限公司	9500	2台	19000
1-15	15	自清洗过滤器	处理能力: 20m ³ /h, 过滤精度 100μm, 0.55kw, 滤网 SS316	Amit	国外	/	43600	1台	43600
1-16	16	TMBR装置	处理能力: 2.5m ³ /h				467500	1套	467500
		管式超滤膜组件	6", 单支膜面积 14m ² , 膜长度 3000mm, 设计平均膜通量 52.90LMH, 膜丝 PVDF	BERGHOF	国外	/		3支	
		膜架	型材组合件, 碳钢防腐	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司		1套	
		膜卡套		国产优质	中国	/	/	8套	0
		自动阀门	DN150/DN80/DN25, 阀板 SS304	天津埃克森	天津	天津埃克森阀门有限公司		1批	
		手动阀门	DN150/DN80/DN25	天津埃克森	天津	天津埃克森阀门有限公司		1批	

	U 型连接管	6", 不锈钢	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	3 件	
	配套循环泵	Q=150m ³ /h, H=35m, N=30kw, 过流材质 SS304	凯泉	上海	上海凯泉泵业(集团)有限公司	1 台	
	清洗泵	Q=20m ³ /h, H=20m, N=2.2kw, 过流材质 SS304	浙江南泵	浙江	浙江南泵流体机械有限公司	1 台	
	清洗桶	2m ³ , PE	大自然	苏州	大自然塑胶(苏州)工业有限公司	1 台	
	其它辅材	按需	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	1 套	
1-17	超滤产水箱	V=5.0m ³ , PE	大自然	苏州	大自然塑胶(苏州)工业有限公司	1 台	7500
1-18	不合格产水提升泵	CHM2-5, Q=3.0m ³ /h, H=36m, N=0.55kw, 过流材质 SS304, 1 用 1 备	浙江南泵	浙江	浙江南泵流体机械有限公司	2 台	2500
1-19	污泥处理系统						
	污泥收集罐	Φ2.2*H3.0m, 配搅拌机 1 台	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	1 座	30000


		污泥脱水进料泵（变频）	Q=4m ³ /h, H=80m, N=4.0kw	慧昇	浙江	浙江慧昇流体设备有限公司	15000	2台	30000
		隔膜式板框脱水机	XMGZ20/800-UB, 过滤面积 20m ² , 泥饼含水率≤60%, 组合件	山东景津	山东	景津装备股份有限公司	38000	1台	38000
		二次压榨泵（变频）	Q=2m ³ /h, H=120m, N=2.2kw, 过流材质 SS304	浙江南泵	浙江	浙江南泵流体机械有限公司	5000	1台	5000
1-20	20	碳源加药装置	组合撬装式	江苏环球集成	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司集成	32800	1套	32800
		碳源储罐	有效容积 20000L, PE	大自然	苏州	大自然塑胶（苏州）工业有限公司		1台	
		碳源卸料泵	20m ³ /h, 15m, 2.2kw	浙江南泵	浙江	浙江南泵流体机械有限公司		1台	
		加药计量泵	50L/h, 0.7Mpa, 0.25kw, 1用1备, 泵头材质 PVC	爱力浦	浙江	浙江爱力浦科技股份有限公司	/	2台	0
		配套管阀件	配套 Y 型过滤器、阻尼器、背压阀、安全阀, UPVC	南艺	浙江	浙江南艺管业有限公司		1套	
		本体支架		江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程		1套	

1-21	21	杀菌剂加药装置	组合撬装式	江苏环球集成	宜兴	集团有限公司	12000	1套	12000
		溶液箱	500L, PE	大自然	苏州	大自然塑胶(苏州)工业有限公司		1台	
		搅拌机	N=0.75kw, 叶轮钢衬塑	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司		1台	
		加药计量泵	15L/h, 0.7Mpa, 40W, 1用1备, 泵头材质 PVC	爱力浦	浙江	浙江爱力浦科技股份有限公司有限公司	/	2台	0
		配套管阀件	配套 Y 型过滤器、阻尼器、背压阀、安全阀, UPVC	南艺	浙江	浙江南艺管业有限公司		1套	
		本体支架		江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司		1套	
1-22	22	仪表	液位计、压力传感器、电磁流量计、转子流量计、PH 仪、ORP 仪压力表等；生化处理单元需配备必须要在线监测分析仪表, 如 PH 仪、ORP 仪、DO 仪等	国产优质	中国	/	32000	1批	32000

1-23	23	电气、控制系统	采用 PLC+上位机控制, TUF 循环泵 采用变频控制	电气元件采用正泰, PLC 西门子, 上位机 DELL	中国	/	107000	1 套	107000
1-24	24	其他	新增处理站污水管接入由中标方负责, 处理后的达标排放管道由中标方接至指定位置。污水管道: 室外 PE, 室内 UPVC 或 Q235 防腐; 空气管道: Q235 防腐; 加药管道: UPVC; 自来水管道: PPR 或 UPVC; 系统安装所需蝶阀、球阀、止回阀等满足使用要求	国产优质	中国	/	42000	1 批	42000
		电线电缆	国标	远东	无锡	远东电缆有限公司	25000	1 批	25000
		安装辅材	穿线管、桥架、紧固件、密封件	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	30000	1 批	30000
		备品备件	按需	江苏环球	宜兴	江苏环球环境工程集团有限公司	6000	1 批	6000
		合计							2134300

供应商（盖章）：

日期：2024年04月10日

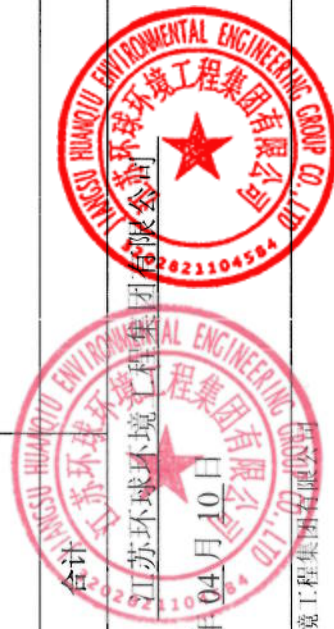

投标单位：江苏环球环境工程集团有限公司

(二) 服务

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号: ESZCEQS-C-G-240019

项目名称: 乌兰镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站增加处理设备项目（设计施工一体化）

包号: 第1包


供应商名称: 江苏环球环境工程集团有限公司

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	技术服务、设计费	满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求	100000	1项	100000
1-2	2	安装、调试费	满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求	满足招标文件要求	116200	1项	116200
									216200

供应商（盖章）: 江苏环球环境工程集团有限公司

日期: 2024年04月10日



(三) 工程

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号: ESZCEQS-C-G-240019

项目名称: 乌兰镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站增加处理设备项目（设计施工一体化）

包 号: 第 1 包


供应商名称: 江苏环球环境工程集团有限公司

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1	新建水处理车间, 外形尺寸: L35.0*B15.0*H9.0m, 钢结构	满足招标文件要求	合同签订后 45 日历天	钱利平	二级建造师注册证书	667500	1 座	667500
1-2	2	新增设备基础, 外形尺寸: ≈150m ² , C35 钢筋混凝土结构	满足招标文件要求	合同签订后 45 日历天	钱利平	二级建造师注册证书	80000	1 项	80000
1-3	3	地基处理, 地勘、场地平整, 基坑开挖与回填	满足招标文件要求	合同签订后 45 日历天	钱利平	二级建造师注册证书	40000	1 项	40000
1-4	4	室内外装饰, 车间水暖电	满足招标文件要求	合同签订后 45 日历天	钱利平	二级建造师注册证书	100000	1 项	100000

	装饰等		日历天				
	合计						887500

供应商（盖章）：江苏环球环境工程集团有限公司



日期：2024年04月10日