

合同编号：

伊金霍洛旗设立永久基本农田保护标志
制作及安装项目合同

采购单位：伊金霍洛旗自然资源局

供货单位：伊金霍洛旗亿通图文快印部

签订日期：2023年12月30日

采购合同

采购方（以下简称甲方）：伊金霍洛旗自然资源局

法定代表人：

地址：

供应方（以下简称乙方）：伊金霍洛旗亿通图文快印部

法定代表人：宝林

地址：伊金霍洛旗阿镇万里商贸城 2 号楼 2 层 4 号

鉴于：甲乙双方经过友好协商，本着自愿、平等、合作共赢的原则，依《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，就甲方向乙方采购标的物事宜，经协商一致，达成如下条款，以兹共同信守。

第一条 标的物名称、规格型号、单位、数量、价格及质量

1.1 甲方采购标的物名称、规格型号、单位、数量及价格如下：

详见伊金霍洛旗设立永久基本农田保护标志采购及安装项目招标文件，项目编号：**THZB2023-217**

1.2 标的物质量标准：工程质量达到满足国家和地区相关规定、规范要求及甲方使用要求。

第二条 交付与安装

2.1 乙方应于本合同签订之日起 30 日内将标的物全部送至甲方指定地点交付给甲方（需要安装的标的物，乙方应完成安装），相关人工费、运输费、安装费、装卸费、税金等均由乙方承担

2.2 标的物到货（需要安装的标的物，安装完毕）后，由甲方组织验收，对于经验收不符合国家标准、地方标准、行业标准、本合同约

定或甲方使用要求的，甲方有权拒收。对于甲方拒收的标的物，乙方应自行运回并承担相应费用，并于本合同约定的期限内重新向甲方提供符合标准的标的物。

第三条 合同价款及支付

3.1 双方一致确认，本合同总价款(含税)为人民币大写：肆拾贰万玖仟伍佰元整(小写：¥429500元)，签订合同之后付合同总价的40%，安装完工并验收合格后支付总价的60%。

3.2 乙方应向甲方提供指定的收款账户信息，因收款账户信息错误导致的一切责任、后果、损失及费用，均由乙方自行承担。乙方指定的收款账户信息如下：

开户名称：伊金霍洛旗亿通图文快印部

账号：7800301220000000078847

开户行：内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司

3.3 乙方应于甲方付款前按甲方要求向甲方开具正规税务发票。

第四条 所有权与风险转移

乙方将标的物交付给甲方前，标的物所有权及损毁、灭失的风险属于乙方；乙方将标的物交付给甲方后，标的物所有权及损毁、灭失的风险属于甲方。

第五条 其他约定

5.1 乙方所供标的物的质保期按法律法规规定执行，质保期内，标的物出现质量问题的，乙方应予维修或更换，又经双方友好协商将标的物质保延长为3年。

5.2 乙方对标的物进行安装时,甲方应予以配合并对到达现场的标的物进行保管与看护。乙方应严格按照甲方要求进行安装,服从甲方的监督与管理,安装标准符合国家标准、地方标准及行业标准,完成与本合同有关的一切争议,双方应先友好协商解决;协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

第八条 附则

8.1 本合同壹式肆份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同如有未尽事宜,双方应充分协商并签订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.3 本合同附件一份,与本合同具有同等法律效力。(以下无正文,为合同签署页)

合同签署页

甲方盖章):伊金霍洛旗自然资源局

法定代表人或授权代表人(签字):

杨建刚

联系人:

联系电话:

签署日期: 2013年12月30日



乙方(盖章):伊金霍洛旗亿通图文快印部


法定代表人或授权代表人(签字):

宝林

联系人:宝林

联系电话 18247748080

签署日期: 2013年12月30日

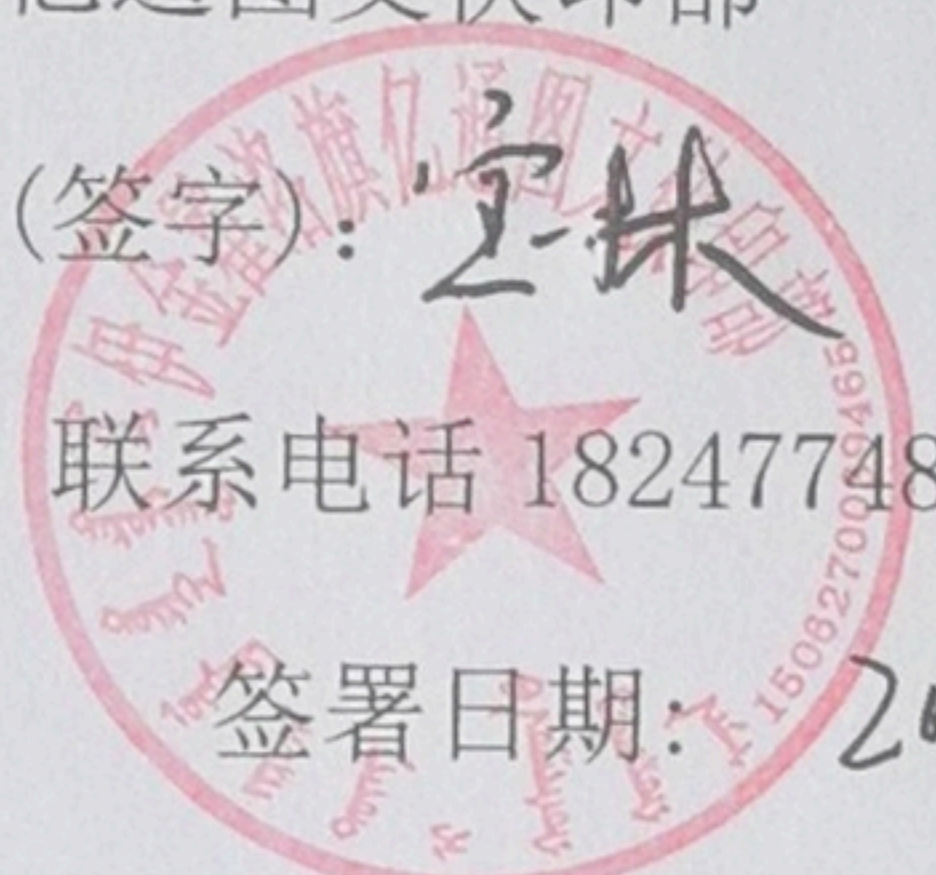

采购清单

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价	金额					
1	标志牌	1、立柱距离路肩不小于 25cm	个	10	35000	350000					
		2、3x 6 标志牌下缘离地面高度 (道路的净空高度) 1.5-2m;									
		3. 标志板和滑槽通过铝合金铆钉连接, 板面上的铆钉头应打磨光滑;									
		4. 抱箍、抱箍底衬和滑动螺栓及相应的螺母、垫圈均采用 45#钢制作, 通过抱箍将标志板与标志立柱连接起来; 4. 立柱顶部采用了 mm 的钢板焊接封盖;									
		5. 立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢构件, 采用热浸镀锌进行防锈处理, 镀锌量为 600g/m ² ; 镀锌采用 GB/T470-2008 《锌锭》标准, 锌含量不小于 Zn99.995%;									
		6. 所有的对接焊缝和贴角焊缝, 其厚度和强度应与被焊构件相等, 焊缝应打磨光滑;									
		7. 填方段: 标志板内缘距土路肩边缘的水平距离为 500mm; 挖方段: 标志设于碎落台上, 基础中心线与碎落台中心线重合, 基顶高程与碎落台高程相同, 据此并结合图中尺寸进行立柱和基础的施工放样。									
		8. 基础采用明挖法施工, 基底应先整平、夯实并垫以 20cm 的砂砾层; 基础采用 C30 混凝土现场浇筑, 钢筋保护层厚度不小于 25mm; 表面与基础顶面齐平), 基坑应分层回填夯实;									
		9. 施工中造成的构件镀锌层损坏与剥落, 必须喷涂无机富锌漆以防生锈;									
		规格 3x6 双柱标识标牌单位用料及规格									
		材料名称					规格	单件重	件数	总重	备注
							(mm)	(kg)	(件)	(kg)	
		钢管立柱					左	208×8×6500	195	195	
							右	208×8×6500	195	195	
		标志板					6000×3300×3	154	154	154	3004 铝
滑动铝槽	80×25×4×5600	9.48	7	66.36	2024 铝						
抱箍	50×5	1.62	14	38.88	45#钢						
抱箍底衬	50×5	1	14	24	45#钢						
螺母	-1	M18	0.044	48	2.112	45#钢					
	-2	M24	0.146	24	3.504	45#钢					
垫圈	-1	>18x3	0.016	48	0.768	45#钢					
	-2	>24×5	0.057	24	1.368	45#钢					
滑动螺栓	M18×70	0.36	48	17.28	45#钢						
立柱帽	>279x3	1.44	2	2.88							
钢筋 φ8	L=5930	2.34	12	28.1082	HPB300						

		混凝土	C30	10.85m3				
		砂砾垫层		1.34m3				
		反光膜	m ²	18	IV类			
2	永久基本农田分布图	1、2.4x 1.2米			个	158	245	38710
		2、PVC亚克力高清UV						
		3、采购人指定地点安装						
3	分布图设计	158个嘎查、村永久基本农田分布图设计排版			个	158	260	41080



429790